

Időjárás állomás modul


A dobozban megtalálhatóak az időjárás állomás összes részegysége:

- egy központi fejegység,
- egy szélirány modul,
- egy szélerősség modul,
- egy csapadékmérő modul,
- tartó konzolok,
- tartó rudak.


Első lépésként a szélirány és szélerősség modult állítsa össze a hozzá tartozó tartó egységgel. Az összerakott modulokat tetszés szerint elhelyezhetjük bárhova, amíg a fejegység vezetéke engedi.

Ezután állítsuk be a szélirányt észak felé a következőképpen: A szélirány és szélerősség modul tartóját és a szélirány mérő modulját is fordítsuk észak felé. A szélirány mérő modulon egy "N" betű jelzi az északi irányt.

Ajánlott elhelyezés: a fóliaház szellőző nyílási vonalához, mert itt tudja a legpontosabban mérni a szélerősséget az állomás modul.

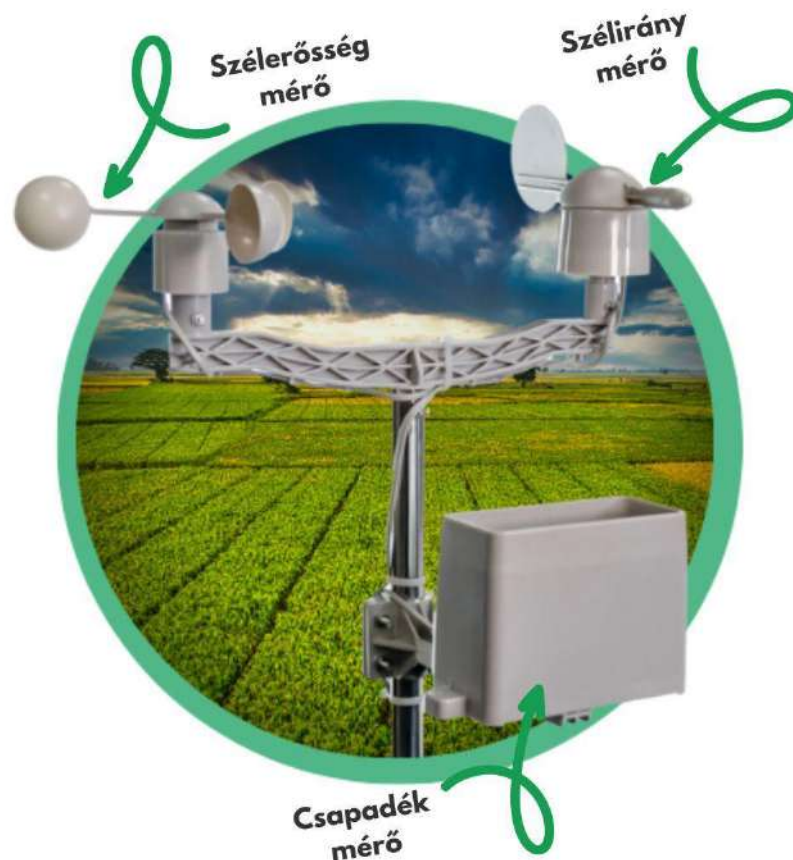

Második lépésként helyezzük el a fejegységet a megfelelő helyre. A tartó rudak a csomagban találhatóak.
Ajánlott elhelyezése: próbálja meg olyan helyre tenni, ahol nem árnyékolja semmi.

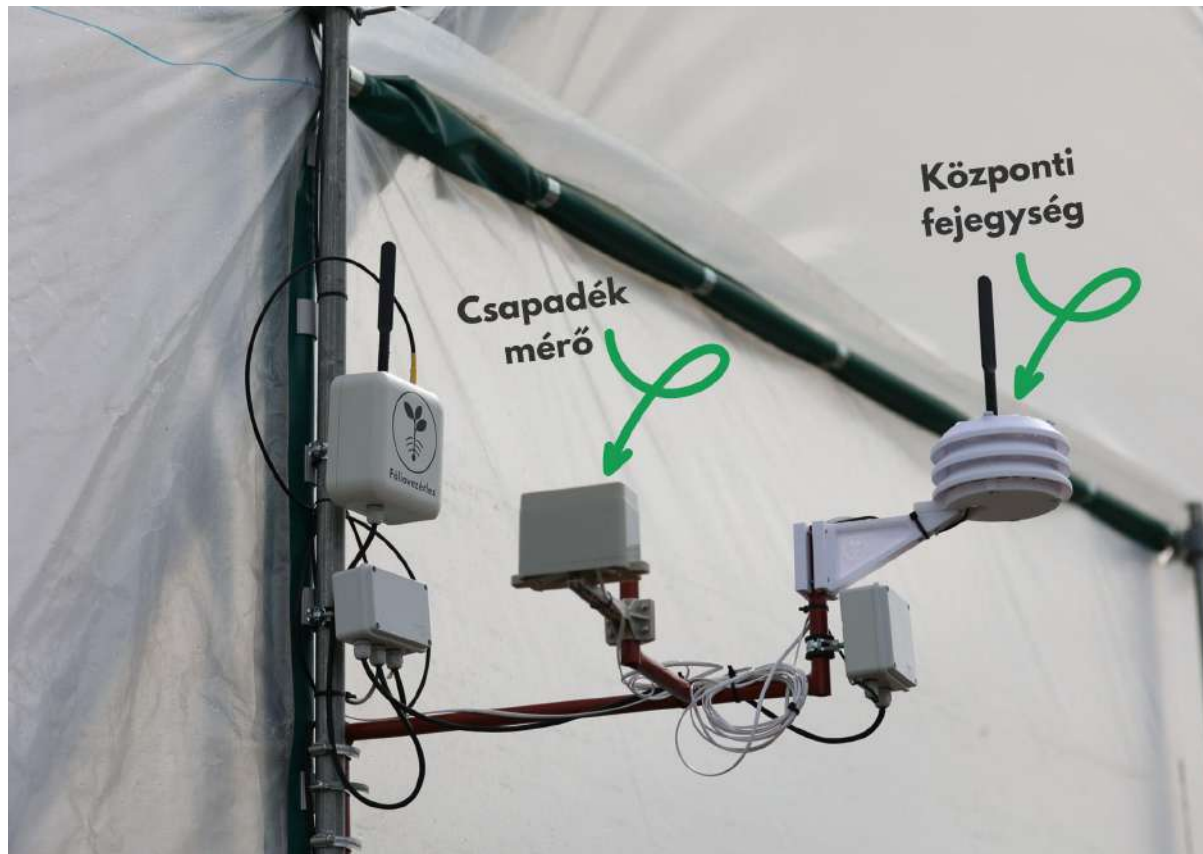

Harmadik lépésként helyezzük fel a csapadékmérő modult.
Ajánlott elhelyezése: minél közelebb legyen a talajszinthez, hogy a legmegfelelőbb a mérési adatokat kapjuk.


Negyedik lépésként az első három pontban összeszerelt egységeket csatlakoztassuk a fejegységhez. A fejegység alján 4db csatlakoztatási pont található, melyekhez csatlakoztathatjuk a modulokat.

A "W" (wind) jelölésű csatlakozóhoz a szélérősség modult csatlakoztjuk.

Az "R" (rain) jelölésű csatlakozóhoz a csapadék mérő modult csatlakoztjuk.

Az antenna csatlakoztatási pontjához csatlakoztatjuk a modul antennáját.

A tápkábel csatlakoztatási ponthoz csatlakoztatjuk az áramellátási kábelt.

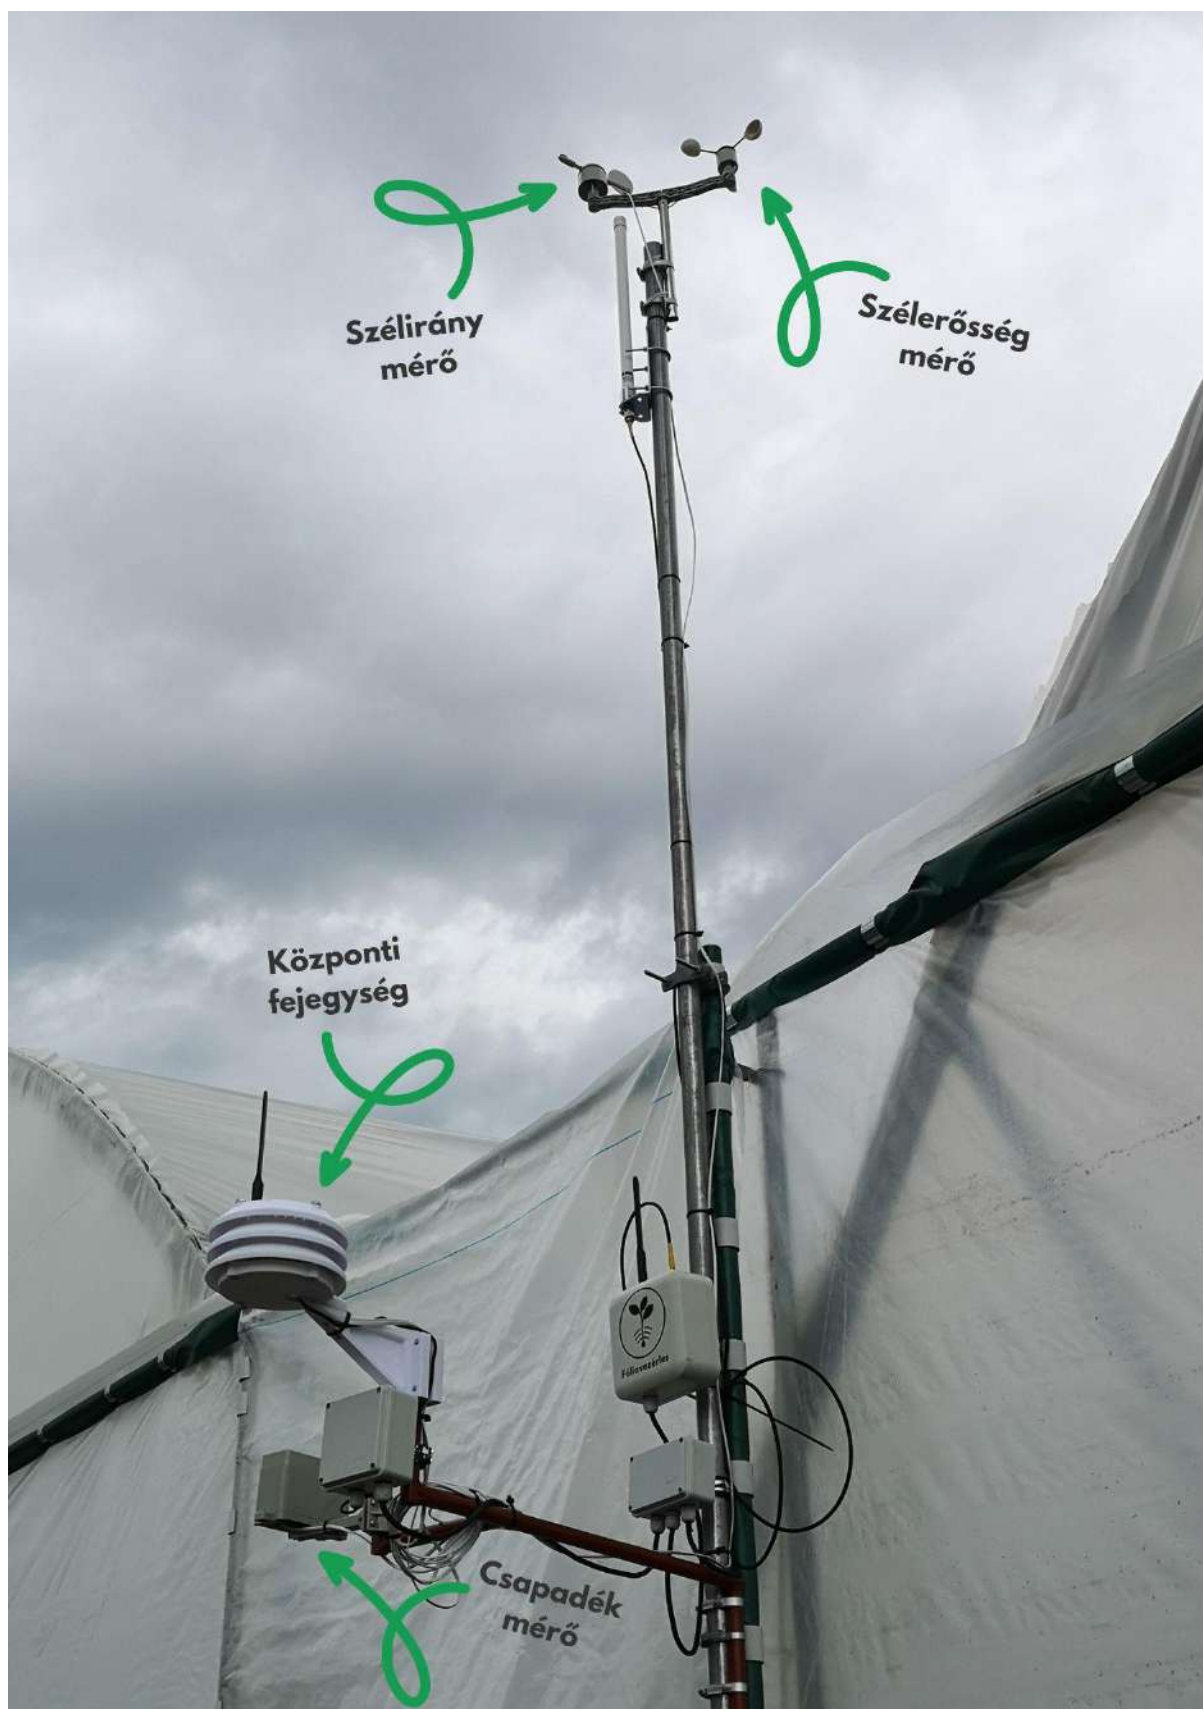

Ha mind az öt lépéssel meg vagyunk, csatlakoztassuk a tápkábelt, végül pedig csatlakoztasuk a tápellátáshoz az időjárás állomást.